

# Refleksyjne szkła płynowskazowe

W zależności od szerokości i grubości wyróżnia się trzy podstawowe typy refleksyjnych szkieł płynowskazowych:

**typ A** - szerokość 30 mm, grubość 17 mm

**typ B** - szerokość 34 mm, grubość 17 mm

**typ H** - szerokość 34 mm, grubość 22 mm

Spełnia warunki następujących norm:

- ÖNORM M 7354 (norma austriacka)
- DIN 7081 (norma niemiecka)
- JIS B 8211 (norma japońska)
- ÖMV-Spez. H 2009 (norma zakładowa austriackiego koncernu petrochemicznego ÖMV-AG, Wiedeń)
- MIL-G-16356 D (przepisy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych)
- Esso Eng. Spec. 123 (Esso Research & Engineering Co. - New Jersey)
- S.O.D. Spec. 123 (Standard Oil Development Company - New Jersey)
- BS 3463 (norma brytyjska)


## Zakres stosowania szkieł refleksyjnych:

|  | Typ A  |      | Typ B  |      | Typ H  |      |
|--|--------|------|--------|------|--------|------|
|  | [bar]  | [°C] | [bar]  | [°C] | [bar]  | [°C] |
| Dla czynników nie oddziałujących agresywnie na szkło np. olejów, węglowodorów itp        | 400    | 120  | 265    | 120  | 300    | 120  |
|  | 150    | 400  | 180    | 400  | 200    | 400  |
|  | 0 - 10 | 430  | 0 - 10 | 430  | 0 - 10 | 430  |
| Dla czynników agresywnie oddziałujących na szkło np. pary nasyconej, gorącej wody, ługów | 35     | 243  | 35     | 243  | 42     | 253  |

## Wymiary

| Wielkość | TYP A |    |    | TYP B |    |    | TYP H |    |    |
|----------|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|
|          | L     | W  | H  | L     | W  | H  | L     | W  | H  |
| 0        | 95    | 30 | 17 | 95    | 34 | 17 | -     | -  | -  |
| I        | 115   | 30 | 17 | 115   | 34 | 17 | 115   | 34 | 22 |
| II       | 140   | 30 | 17 | 140   | 34 | 17 | 140   | 34 | 22 |
| III      | 165   | 30 | 17 | 165   | 34 | 17 | 165   | 34 | 22 |
| IV       | 190   | 30 | 17 | 190   | 34 | 17 | 190   | 34 | 22 |
| V        | 220   | 30 | 17 | 220   | 34 | 17 | 220   | 34 | 22 |
| VI       | 250   | 30 | 17 | 250   | 34 | 17 | 250   | 34 | 22 |
| VII      | 280   | 30 | 17 | 280   | 34 | 17 | 280   | 34 | 22 |
| VIII     | 320   | 30 | 17 | 320   | 34 | 17 | 320   | 34 | 22 |
| IX       | 340   | 30 | 17 | 340   | 34 | 17 | 340   | 34 | 22 |
| X        | -     | -  | -  | 370   | 34 | 17 | -     | -  | -  |

Wszystkie wymiary w mm.

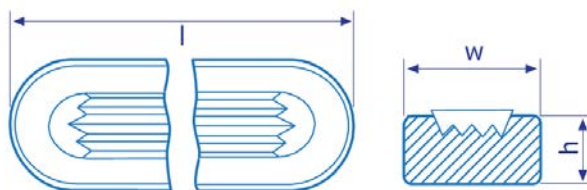

W skład zestawu wchodzi:

- szkło borokrzemowe,
- uszczelka bezazbestowa C4400,
- podkładka grafitowa.

Refleksyjne szkła płynowskazowe **dostarczamy w kompletach z uszczelkami lub osobno.**