
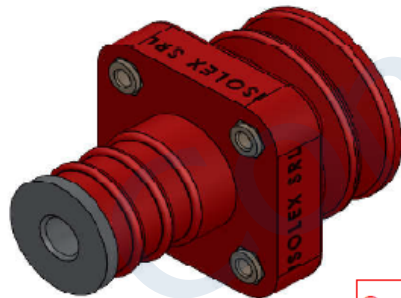


Tecnical data / Dati Tecnici

- Nominal Voltage/Tensione nominale OV3/PD3 : <2300 V
- Nominal Voltage/Tensione nominale OV4/PD4 : <1200 V
- Nominal current / Corrente Nominale : 500 A
- Max. torque on the copper bar/
Coppia massima applicabile alla barra : 50Nm
- Max. torque on the inserts M5/
Coppia massima applicabile agli Inserti M5 : 6Nm
- Conductive material/Materiale conduttivo: CU FTP 99,99%
- Seal material/materiale guarnizione: Rubber/Comma Para

SEZIONE A-A

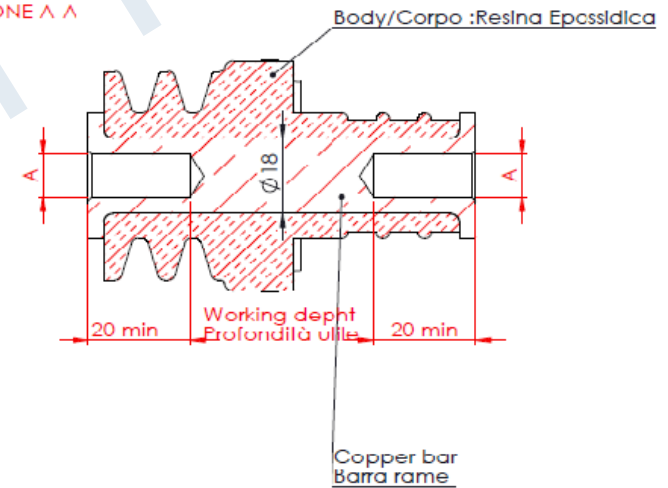

Codice/Code	A	Coppia serraggio/torque
312127710	M08	10 Nm
312127720	M10	20 Nm
312127730	M12	30 Nm

SEMPRE SPECIFICARE QUOTE IN MILLIMETRI FINITURA SUPERFICIE: TOLLERANZE: LINEARE: ANGOLARE:		SBAVATURA E INTERDIZIONE DEI BORDI (NETI)		FINITURA: -	Peso: 353,40 grammi
DISGNATO Marino		DATA 02/09/21		MATERIALE	
VERIFICATO				Cod. See table	
APPROVATO Vukobrih		09/09/21		TITOLI: Bushing-Passante 2kV-500 A M12-84	
FATTO				N. DISEGNO ID10224	
QUALITA'				A3	
				REVISIONE: 0	
				SCALA: 1:2	
				FOGLIO 1 DI 1	