



Płynowskazy nieprzechylne z rurką szklaną

typ 707 i
707WM

Zastosowanie

Płynowskazy kotłierzowe nieprzechylne z rurką szklaną nr kat. 707, 707WM przeznaczone są do kotłów parowych, zbiorników wody i innych cieczy nie powodujących korozji o maksymalnej temperaturze 200°C (473K). Stosowane są w przemyśle okrętowym.

Płynowskazy produkowane są w dwóch odmianach:

1. Wykonanie normalne (typ 707)
2. Wykonanie morskie – WM (typ 707WM)

Czynnik roboczy

Płynowskazy przeznaczone są do kotłów parowych, zbiorników wody i innych cieczy nie powodujących korozji miedzi, o maksymalnej temperaturze 200°C (473K).

Charakterystyka

Komplet głowic płynowskazów rurkowych składa się z głowicy górnej i dolnej zaopatrzonej w kurek spustowy. Głowice mogą być wykonane jako prawe (rączki kurków po prawej stronie) lub jako lewe. W czasie montowania na zbiorniku należy założyć pomiędzy głowice (górną i dolną) rurkę szklaną o średnicy zewnętrznej 20 mm, która nie wchodzi w zakres dostawy.

Materiały

Podstawowe elementy głowic:

- w wykonaniu standardowym - miedź MO59
- w wykonaniu kwasoodpornym - OH18N9

Przyłącza


Przyłącza kotłierzowe
wg PN-ISO 7005-1:1996.

Główne wymiary

Wersja	d _w	D _z	D ₁	D ₀	d _o x n	f	g	L	d	a	D	D ₂	Masa
	[mm]											[cale]	[kg]
I	14	100	58	75	14x4	1	14	91	20	-	-	-	2,35
II	14	-	-	-	-	-	-	97	20	10,5	G 3/4	G 1/2	1,10

Zakres stosowania

Wykonanie	Ciśnienie nominalne PN	Ciśnienie próby		Maksymalne ciśnienie robocze przy temp. czynnika 200°C (473 K)
		kadłuba	zamknięcia	
		[MPa]		
normalne	16	2,4	1,6	1,6
morskie	16	3,2	2,4	1,6

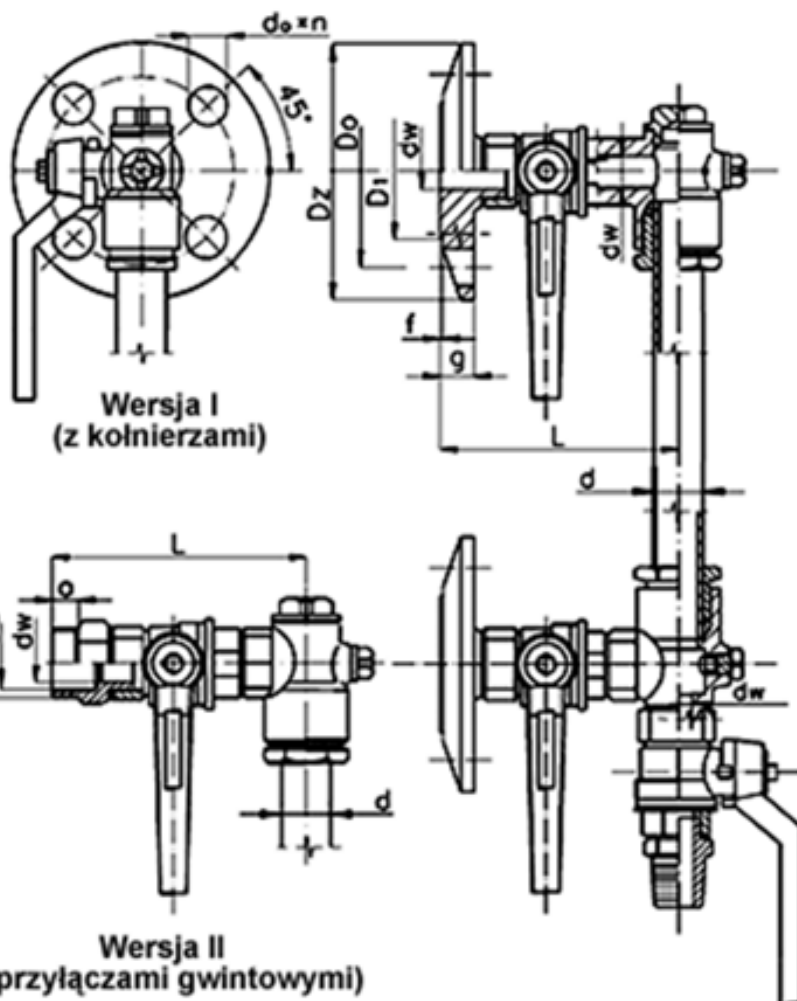

Rurki wodowskazowe do zestawu typu 707 o długości wynikającej z potrzeb instalacyjnych klienta mogą być przycięte i dostarczone w zestawie z płynowskazem lub osobno, jako uzupełnienie tego zestawu.

Oferujemy także dostawę elementów uszczelniających rurę płynowskazową dla zestawów typu 707, na którą składają się uszczelki teflonowe i podkładki mosiężne.

