IZOLATOR G30 #312112200

Continental Trade
Sp. z o.o.

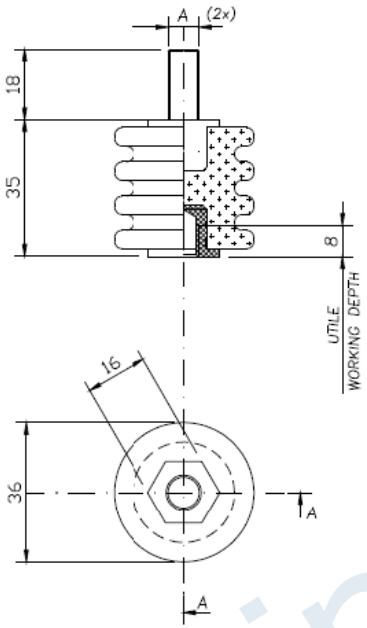

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Lunghezza linea di fuga / Creepage line length — 65 mm

Superficie vetrificata / Glazed surface

Operating temperature — min. −50°C; max. +250°C continuativo / continuous; +350°C picco / peak

Tensione di prova a secco / Dielectric test at dry conditions — 17kV–60s–50Hz

Peso / Weight — ∿ 75 gr.

Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 / Maximum load according to test conditions required by EN 61373 — ⩾150 Nm

Coppia di rottura a torsione / Torsion rupture torque — ⩾35 Nm

Carico di rottura a flessione / Flexural strength — P ⩾ 1600 N

Carico di rottura a trazione / Maximum tensile strength — ⩾6000 N

Carico di rottura a compressione / Maximum compressive strength — ⩾10000 N

Λ	Materiali usati / Threaded insert materials	Codici / Code	Coppia di serraggio max sui filetti / Max tightening torque on the threads	Disponibilità / Availability
M6	Ottone nichelato 4 μm / Nickel–4 μm electroplated brass	––	6 Nm	Solo su richiesta / On request only
M6	Acciaio tropicalizzato Fe/Zn12 / Zincelectroplated steel Fe/Zn12	––	6 Nm	Solo su richiesta / On request only
M8	Ottone nichelato 4 μm / Nickel–4 μm electroplated brass	––	18 Nm	Solo su richiesta / On request only
M8	Acciaio tropicalizzato Fe/Zn12 / Zincelectroplated steel Fe/Zn12	312112200	18 Nm	Standard / STD.

Rev.	Disegnato / Drawn	Approvato / Approved	Data / Date	Descrizione / Description
0	GM	VELLUTINI	14/01/11	Emissione/Issue

Disegno di proprietà della ISOLIDX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLIDX

Conferma / Acknowledg.	–	Disegnato / Drawn	GM	Data / Date	14/01/11
Cliente / Customer	–	Approvato / Approved	VELLUTINI	Data / Date	14/01/11
N. Ordine / P. Order		Controllato / Checked	VELLUTINI	Data / Date	14/01/11

Scala / Scale: 1:1
Revisione / Revision: 1 2 3 4 5 6
File / Disk: ID10105
Codice / Code: VED_TADELLA

Descrizione – Description:
ISOLATORE CERAMICO PORTANTE
GOLE H=35mm FORI M6 & M8 + perno
GROOVE BEARING CERAMIC INSULATOR
H=35mm , M6 & M8 TAPPED HOLES + spin

Foglio / Sheet 1 di / of 1

Disegno N. – Dwg. No. ID10105

Continental Trade Sp. z o.o.
ul. Krasnobrodzka 5; 03-214 Warszawa NIP 5241025754
tel. +48 22 670 11 81
biuro@continentaltrade.com.pl **www.continentaltrade.com.pl**