




Płynowskaz z rurą szklaną i osłoną metalową

typ 708
wer. 4.0

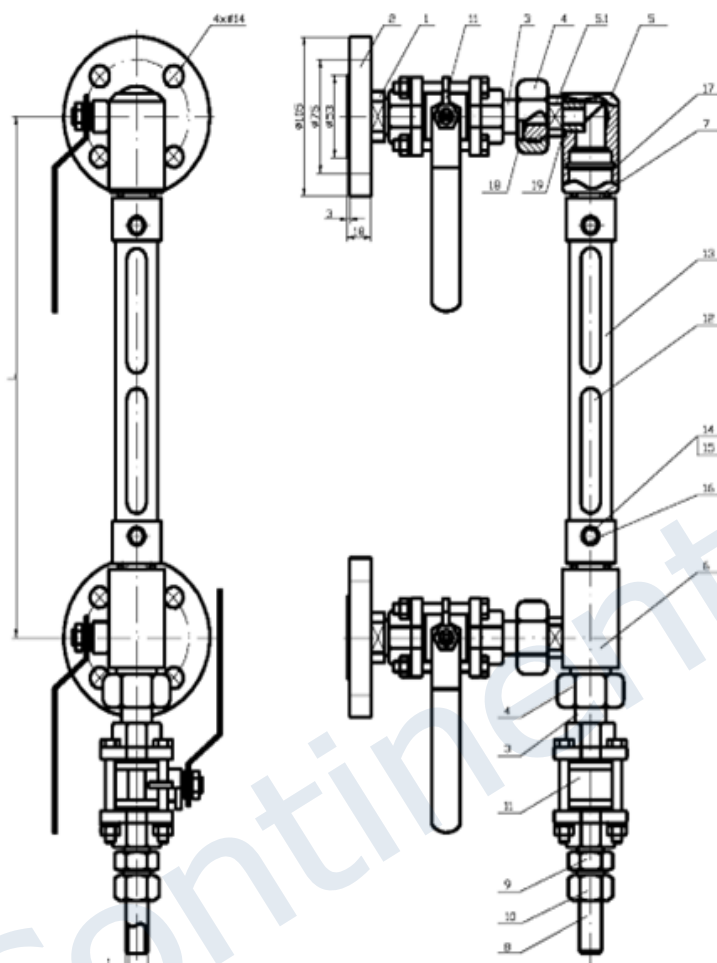

Charakterystyka techniczna:

Ciśnienie nominalne:	1,0 MPa
Ciśnienie próbne:	1,6 MPa
Dop. temperatura czynnika:	150 °C

Zastosowanie:

- woda,
- inne ciecze neutralne,
- ciecze spożywcze i agresywne.

Rozstaw osi L= 300 – 2800 mm
Średnica rurki Ø 14 – Ø 50.



1. Wykonanie płynowskazu zgodnie z normą PN-82/M-35635.
2. Próba szczelności, kontrola jakości wg PN-92/M-74001.
3. Dokumentacja i cechowanie płynowskazu wg PN-82/M-35635.
4. Zabezpieczenie przed korozją metodą chromowania technicznego wg PN-83/H-97006 przed montażem.

Uwagi montażowe:

- przed montażem powierzchnie współpracujące części 3, 4, 5.1, 7 i 10 pokryć pastą molibdenowo-grafitową
- połączenie gwintów elementów 1, 3, 4, 5.1 i 11 dokręcić momentem 110 Nm.

