TIPO—TYPE F—F

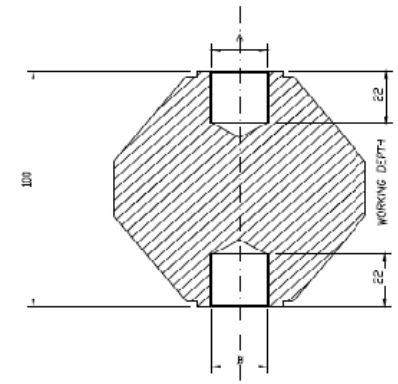

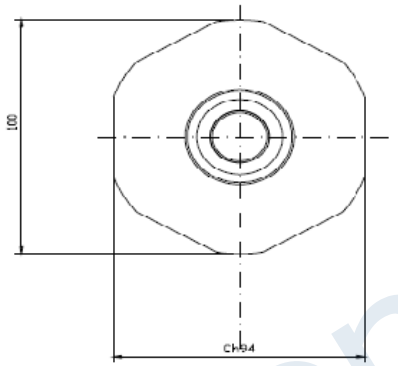



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Lunghezza linea di fuga Creepage line length	——	120 mm
Temperatura di esercizio Operating temperature	min. max.	−50°C +400°C —— continuativo / continuous
Tensione di prova a secco Dielectric test at dry conditions		35kV 60s 50Hz
Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 Maximum load according to test conditions required by EN 61373	——	⩾ 275 N

Carico di rottura a flessione Flexural strength	——	P ⩾ 18000 N
Carico di rottura a trazione Maximum tensile strength	——	⩾ 70000 N
Coppia di rottura a torsione Torsion rupture torque	——	⩾ 200 Nm
Carico di rottura a compressione Maximum compressive strength	——	⩾ 100000 N

A	B	Materiali usati Threaded insert materials	Codici Code	Coppia di serraggio max sui filetti Max tightening torque on the threads	Peso Weight
M14	M14	AISI 303/304	314611663	95 Nm	2 kg
M16	M16	AISI 303/304	314611773	125 Nm	2 kg
M22	M22	AISI 303/304	314611883	165 Nm	2 kg

Continental Trade

Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description

Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX

Conferma Ordine/Ordine	—	Disegnato Drawn	GM	Data Date	18/09/19	Scala Scale	1:1					
Cliente Customer	—	Approvato Approved	VELLUTINI	Data Date	18/09/19	Revisione Revision	2	3	4	5	6	7
N. Ordine P. Order		Controllato Checked	VELLUTINI	Data Date	18/09/19	File Disk	ID10199		Codice Code	SEE_TABLE		
									Foglio Sheet	1	di of	1

Descrizione — Description
ISOLATORE MICA—VETRO PORTANTE
GOLE H=100mm — V100
BEARING MICA—GLASS INSULATOR
GROOVER H=100mm V100

Disegno N. — Dwg. No.
ID10199

Continental Trade Sp. z o.o.
ul. Krasnobrodzka 5; 03-214 Warszawa NIP 5241025754
tel. +48 22 670 11 81
biuro@continentaltrade.com.pl **www.continentaltrade.com.pl**