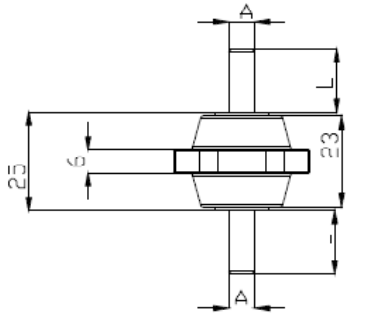



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Lunghezza linea di fuga Creepage line length		32 mm
Superficie siliconata Silicon coated surface		
Temperatura di esercizio Operating temperature	min. max	−50°C +400°C
Tensione di prova a secco Dielectric test at dry conditions		12kV−60s−50Hz
Peso Weight		50 gr.
Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 Maximum load according to test conditions required by EN 61373		≥75 N
Coppia di rottura a torsione Torsion rupture torque		≥12 Nm
Carico di rottura a flessione Flexural strength		P ≥ 2200 N
Carico di rottura a trazione Maximum tensile strength		≥8000 N
Carico di rottura a compressione Maximum compressive strength		≥25000 N



A	L	Materiali usati Threaded insert materials	Codici Code	Coppia di serraggio max sui filetti Max tightening torque on the threads	Disponibilità Availability
M6	16 mm	Acciaio INOX AISI 303/304 Steel INOX AISI 303/304	314012223	6 Nm	Standard STD.
M8	17 mm	Acciaio INOX AISI 303/304 Steel INOX AISI 303/304	314012333	18 Nm	Solo su richiesta On request only
M8	32 mm	Acciaio INOX AISI 303/304 Steel INOX AISI 303/304	314012333L	18 Nm	Solo su richiesta On request only

Conform: EN45545 − NF F 16−101 & NF F 16−102

Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description
1	CM		20/12/18	Aggiunto tabella lunghezza filetto
0	GM		29/11/17	EMISSIONE/ISSUE

Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX

Conferma Acknowledg.	−	Disegnato Drawn	GM	Data Date	29/11/17
Cliente Customer	−	Approvato Approved	VELLUTINI	Data Date	29/11/17
N. Ordine P. Order	−	Controllato Checked		Data Date	

Scala Scale 1:1 | Revisione Revision ① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

File Disk ID10167 | Codice Code VEDI_TABELLA | Foglio Sheet 1 di of 1

Descrizione − Description
ISOLATORE MICA−VETRO PORTANTE
H=25mm M−M
BEARING MICA−GLASS INSULATOR
H=25 mm M−M

Disegno N. − Dwg. No. ID10167

Continental Trade