IZOLATOR S60 #312023900

Continental Trade Sp. z o.o.

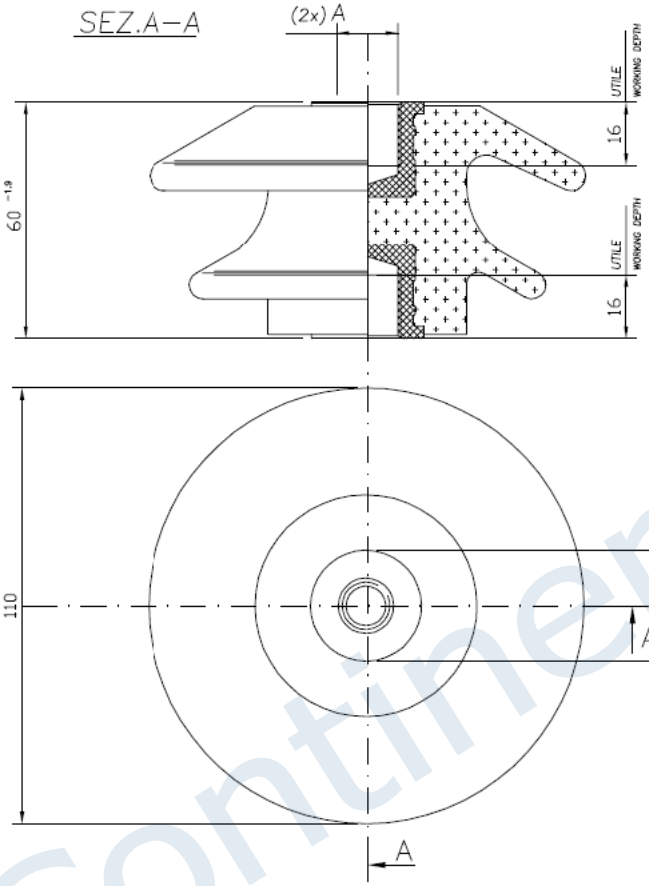

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Lunghezza linea di fuga / Creepage line length		165 mm
Superficie vetrificata / Glazed surface		
Temperatura di esercizio / Operating temperature	min.	−50°C
	max	+250°C continuativo / continuous
		+350°C picco / peak
Tensione di prova a secco / Dielectric test at dry conditions		32kV–60s–50Hz
Peso / Weight		~ 195 gr.
Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 / Maximum load according to test conditions required by EN 61373		⩾400 N
Coppia di rottura a torsione / Torsion rupture torque		⩾ 160 Nm
Carico di rottura a flessione / Flexural strength	P	⩾ 6500 N
Carico di rottura a trazione / Maximum tensile strength		⩾16000 N
Carico di rottura a compressione / Maximum compressive strength		⩾25000 N



A	Materiali usati / Threaded insert materials	Codici / Code	Coppia di serraggio max sui filetti / Max tightening torque on the threads	Disponibilità / Availability
M14	Ottone nichelato 4 μm / Nickel–4 μm electroplated brass	3120238	90 Nm	Standard / STD.
M14	Acciaio tropicalizzato Fe/Zn12 / Zincelectroplated steel Fe/Zn12	3120239	90 Nm	Solo su richiesta / On request only
M16	Ottone nichelato 4 μm / Nickel–4 μm electroplated brass	3120240	125 Nm	Standard / STD.
M16	Acciaio tropicalizzato Fe/Zn12 / Zincelectroplated steel Fe/Zn12	3120241	125 Nm	Solo su richiesta / On request only

Rev.	Disegnato / Drawn	Approvato / Approved	Data / Date	Descrizione / Description
6	GM	Vellutini	02/11/05	AGGIORNATO DATI SECONDO EN 61373
5	FD		25/02/99	INSERITA QUOTA DIAMETRO INSERTO
4	CB		28/05/98	MODIFICATIO CARICO ROTTURA A FLESSIONE DA 7500 A 6500 N
3	CB		30/04/98	AGGIORNATO TABELLA E INSERITO CARICO MAX PRESCRITTO DA IEC 1373
2	FAIONI		25/02/97	MODIFICATI DATI TECNICI E PARTE GRAFICA
1	FAIONI		04/10/96	MODIFICATI DATI TECNICI E TABELLA MATERIALE

Conferma / Acknowledg.	–	Disegnato / Drawn	GM	Data / Date	16/02/96
Cliente / Customer	–	Approvato / Approved	VELLUTINI	Data / Date	16/02/96
N. Ordine / P. Order	–	Controllato / Checked	VELLUTINI	Data / Date	16/02/96

Scala / Scale: 1:1
Revisione / Revision: 1 2 3 4 5 6
File / Disk: ID46664
Codice / Code: VEDI_TABELLA

Descrizione – Description:
ISOLATORE CERAMICO PORTANTE A DOPPIA CAMPANA H=60mm
CERAMIC SKIRT TYPE BEARING INSULATOR H=60mm

Foglio / Sheet 1 di / of 1
Disegno N. – Dwg. No. ID46664

Continental Trade

Continental Trade Sp. z o.o.
ul. Krasnobrodzka 5; 03-214 Warszawa NIP 5241025754
tel. +48 22 670 11 81
biuro@continentaltrade.com.pl **www.continentaltrade.com.pl**