IZOLATOR G35 #312025400

Continental Trade Sp. z o.o.

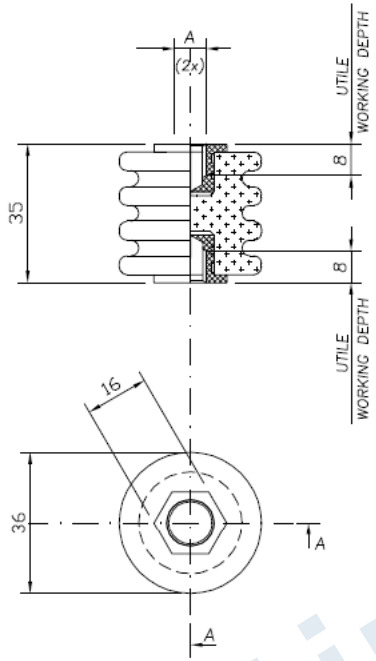

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Lunghezza linea di fuga / Creepage line length — 60 mm

Superficie vetrificata / Glazed surface

Temperatura di esercizio / Operating temperature — min. −50°C; max. +250°C continuativo / continuous; +350°C picco / peak

Tensione di prova a secco / Dielectric test at dry conditions — 16kV–60s–50Hz

Peso / Weight — ∿ 80 gr.

Carico massimo nelle condizioni di prova prescritte da EN 61373 / Maximum load according to test conditions required by EN 61373 — ⩾ 150 N

Coppia di rottura a torsione / Torsion rupture torque — ⩾55 Nm

Carico di rottura a flessione / Flexural strength — P ⩾ 1600 N

Carico di rottura a trazione / Maximum tensile strength — ⩾6000 N

Carico di rottura a compressione / Maximum compressive strength — ⩾10000 N

A	Materiali usati / Threaded insert materials	Codici / Code	Coppia di serraggio max sui filetti / Max tightening torque on the threads	Disponibilità / Availability
M10	Ottone nichelato 4 μm / Nickel–4 μm electroplated brass	312025400	32 Nm	Standard STD.
M10	Acciaio tropicalizzato Fe/Zn12 / Zincelectroplated steel Fe/Zn12	312025500	32 Nm	Solo su richiesta / On request only

Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description
3	GM	Vellutini	02/11/05	AGGIORNATI DATI SECONDO EN 61373
2	FB		25/02/99	INSERITA QUOTA ESAGONO
1	CB		30/04/98	AGGIORNATO TABELLA E INSERITO CARICO MAX PRESCRITTO DA IEC 1373

Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX

Conferma Acknowledg. —	Disegnato Drawn FD	Data Date 25/02/97	Scala Scale 1:1
Cliente Customer —	Approvato Approved AV	Data Date 25/02/97	Revisione Revision 1 2 3 4 5 6
N. Ordine P. Order —	Controllato Checked	Data Date	File Disk ID47058
			Codice Code VEDI_TABELLA

Descrizione – Description
ISOLATORE CERAMICO PORTANTE
A GOLE H=35mm FORI M10
GROOVE BEARING CERAMIC INSULATOR
H=35mm, M10 TAPPED HOLES

Foglio Sheet 1 di of 1

Disegno N. – Dwg. No. ID47058

Continental Trade

Continental Trade Sp. z o.o.
ul. Krasnobrodzka 5; 03-214 Warszawa NIP 5241025754
tel. +48 22 670 11 81
biuro@continentaltrade.com.pl **www.continentaltrade.com.pl**